


ую позицию можно на сайте: <http://www.kss.ru>



Параметр	KSS02A	KSS02B	KSS05A
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	1,5	5
Предельное входное напряжение (В)	1~2	1~2	4~8
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85		
Резонансная частота (Гц)	2730±200	3200±201	2730±200
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	1		

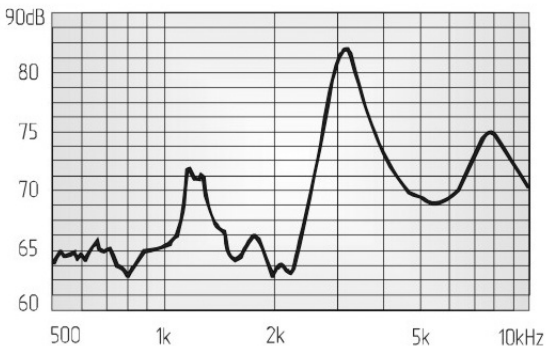

Потребляемый ток, не более (мА)

KSS02A, KSS02B 80

KSS05A 60

Сопротивление (Ом)

KSS02A, KSS02B 5,5±1

KSS05A 43±3

Металлический корпус

а отправьте заявку на почту: mail@kss.ru